KARTA PRODUKTU

BIOMASA PARTNER GROUP

NAZWA PRODUKTU

CERTYFIKOWANY PELLET

EXCELLENT SELECTION

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

∅ 6mm

PRZEZNACZENIE

Pellet jest paliwem drzewnym przeznaczonym do spalania w nowoczesnych kotłach pelletowych oraz kominkach pelletowych.

SKŁAD

Do produkcji wykorzystano wyselekcjonowane, niezwykle czyste i suche trociny sosnowe.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Najwyższy standard ekologicznego ciepła.
- Wysokokaloryczny – około 5,3 kWh z kilograma pelletu.
- Gwarantowana najlepsza i powtarzalna jakość.
- Niewielka ilość popiołu pozostająca po spaleniu pelletu < 0,35 %.
- Ekologiczny (popiół powstały po spaleniu pelletu można wykorzystać jako nawóz do trawnika lub ogródka).
- „Zerowa emisja CO_2" – ilość CO_2, która powstaje podczas spalania pelletu jest równa ilości CO_2, którą pobierają rosnące rośliny podczas procesu fotosyntezy.
- Nie zawiera substancji szkodliwych.
- Nie emituje uciążliwych i przykrych dla człowieka zapachów.
- Łatwy i czysty w użytkowaniu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zawartość wilgoci całkowitej	< 8%
Zawartość popiołu	< 0,35%
Wartość opałowa	> 18 MJ/kg
Gęstość nasypowa	600 < BD < 750 kg/m³
Zawartość frakcji drobnej (pył w worku)	⩽ 0,3%
Wytrzymałość mechaniczna	> 98,5%
Średnica	6 mm
Długość	3,15 < L < 40 mm

POSIADANE CERTYFIKATY

EN Plus A1 nr PL 303

EN Plus A1 nr PL 027

PL 303

PL 027

STANDARD LOGISTYCZNY PELLETU

Waga jednostkowa	**15 kg**
Wymiary palet	**100 cm x 120 cm lub 90 cm x 110 cm**
Ilość worków na warstwie [szt.]	**5 szt.**
Ilość warstw [szt.]	**13**
Ilość worków na palecie [szt.]	**65**
Waga produktu na palecie [kg]	**975**
Rodzaj zabezpieczenia palety	**kaptur foliowy i stretch hood**

PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze
65 piętnastokilogramowych worków z pelletem

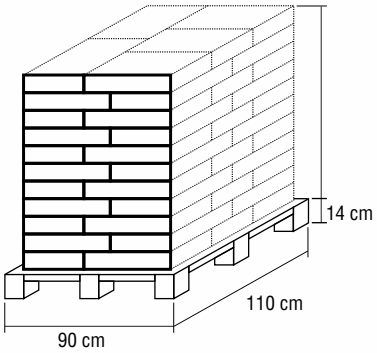

Worki są ułożone na palecie

Opakowanie BIG BAG
waga 1000 kg



Pellet w BIG BAGu na życzenie kupującego może być pakowany na paletę 100 cm x 120 cm

Transport luzem
do 24 ton



Cysterna

Wywrotka

Ruchoma podłoga

Plandeka

TRANSPORT

Przewóz pelletu powinien odbywać się krytymi środkami transportu kołowego. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu kołowego. Dostawy drobnicowe już od 1 palety. Dostawy całopojazdowe naczepami typu plandeka, cysterna, wywrotka, ruchoma podłoga – 24 tony.

PRZECHOWYWANIE

Zalecamy przechowywanie pelletu w workach 15 kg w pomieszczeniach spełniających następujące warunki:

– budynek zadaszony, posiadający wentylację,
– pellet należy przechowywać w miejscu suchym i nie wystawionym na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych,
– worki pelletu należy izolować od podłoża magazynując je na paletach,
– palety z workami 15 kg, mogą być składowane jedna paleta na drugiej – maks. 2 warstwy,
Zaleca się w tym przypadku stosowanie przekładek (płyta drewnopochodna). Najlepszym rozwiązaniem jest układanie pelletu warstwami w specjalnych regałach magazynowych,
– pellet w opakowaniu BIG BAG oraz luzem musi być koniecznie składowany w hali magazynowej w warunkach opisanych powyżej.

Składowanie pelletu w workach 15 kg i BIG BAG w innych warunkach jak opisane powyżej, może spowodować uszkodzenie pelletu, za co firma Biomasa Partner Group nie odpowiada.

PRODUCENT

BIOMASA® PARTNER GROUP

www.biomasapartner.pl

KONTAKT
Tel. +48 534 205 510
E-mail: pellet@biomasapartner.pl

100% DREWNO